

Способ применения

Sika к вашим услугам



SikaBond®-T2



Высокопрочный эластичный клей



- Быстрозхватывающийся
- Для использования в тяжелых условиях
- Водостойкий
- Повышенная стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам
- Для внутреннего и внешнего применения


Упаковка:



310 мл Картридж

600 мл Унипак

Предварительно срезать наконечник, чтобы получить V-образный профиль

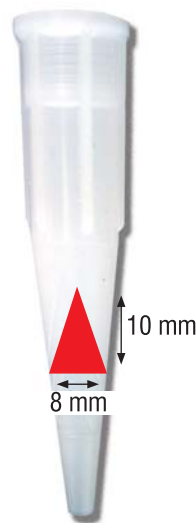

Придерживая наконечник под прямым углом к основе, выдавить клей.



Для применения вне помещений, для повышения адгезии используйте SikaBond® Primer-2, аналог Sika® Primer-35.

Для склеивания крупных плит или черепицы используйте SikaTack®-Panel Fixing Tape (фиксажную ленту для панелей SikaTack®)




Способ применения

Для эффективного применения продукта: Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от масел, жира, пыли и мелких частиц. Клей наносится линиями треугольного сечения.

Линейное нанесение



Требования к форме клеевых линий

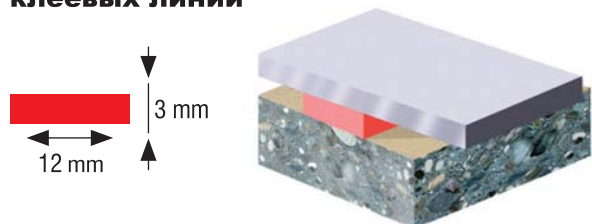

Попробуйте также другую продукцию фирмы Sika

Полиуретановый герметик: Sikaflex®-11 FC, Sikaflex®-Construction

Полиуретановый клей: SikaBond®-T2, SikaBond®-T8

Добавки в цементные растворы и бетон: SikaCim® Color, Sika®-1, Sikalite®, SikaLatex®, Sika Antifreeze® FS-1

Готовые к применению растворы: SikaMinipack® - Герметизирующий, SikaMinipack® - Ремонтный, SikaMinipack® - Монтажный, SikaTop® Seal 107, SikaTop®-109 Elasto cem, SikaRep®, Sikagrout®-212

Специальные продукты: Sikafloor®-2530 W, Sikafloor®-400 N Elastic+, Igasol®, Igoflex®-N, Sikadur®-31, Sikadur®-100 N, Sikagard®-703W, Sikagard®-715W, Sika AnchorFix®-1, Sika MultiSeal®

Силиконовые герметики: Sikasil®-C, Sikasil®-E, Sikasil®-AC, Sanisil®

Клей для паркета: SikaBond®-T 52, SikaBond®-T 54, SikaBond®-T 55, Sika® AcouBond system

Дистрибьютор

Мы предлагаем вам качественный сервис и широкий выбор материалов для строительства.



Зика Россия
Москва тел.: (495) 771 7488
Санкт-Петербург тел.: (812) 723 1078
Екатеринбург тел.: (343) 216 5350

www.sika.ru

04/2007



SikaBond®-T2



SikaBond®-T2 это высокоэффективный однокомпонентный полиуретановый клей, являющийся результатом многолетнего опыта Sika, мирового лидера в области герметизирующих и эластичных клеевых материалов для промышленного применения.



Высокопрочный эластичный клей.

SikaBond®-T2 уникальное решение для высоких нагрузок!



Пригоден для использования на всех плоскостях, в том числе на потолках.

Экономит Ваши время и деньги!



Заменяет использование болтов, гвоздей, сварки и т.п. Обеспечивает эстетический вид.

Экономит Ваши время и деньги!




Не подвержен коррозии, в том числе гальванической коррозии при склеивании разных видов металлов.

Долговечный!





При применении, благодаря своей консистенции, компенсирует неровности поверхности.

Экономит Ваше время!



Характеристики и преимущества:


Благодаря эластичности, SikaBond®-T2




- Позволяет соединять различные строительные материалы
- Склеивает и соединяет большинство строительных материалов
- Склеивает пористые поверхности с непористыми, например, такими как:
- Уменьшает нагрузки на основания, снижает уровень шумовых и ударных воздействий, а также обладает высокой вибрационной выносливостью и ударной прочностью.



Быстросхватывающийся.

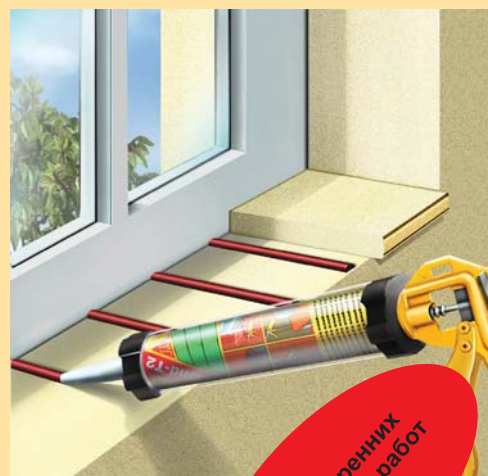

Для внутренних и наружных работ

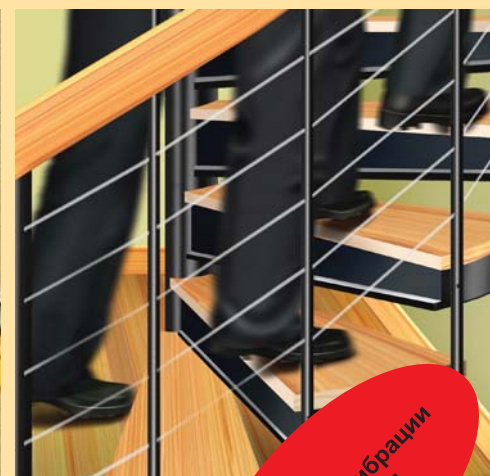

Стойкий к вибрации и ударам

